


# H+S - Demister

## Demisterabscheider Mesh-Separator

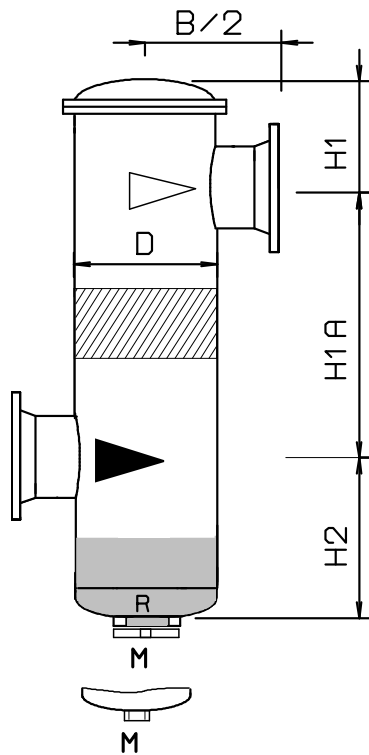

### Standard 50 - 250 mit Behälterflanschen

*Standard 50 - 250  
mit vessel flanges*

**Material:**

C-Stahl geschweißt, außen grundiert RAL 2002  
Carbon-Steel welding design, outside priming coat RAL 2002

**Anschlüsse:** Flansche nach EN 1092-1  
connection: flanges acc. EN 1092-1

**Abnahme:** gem. DGRL 2014/68 + AD2000  
Inspection: acc. PED 2014/68 + AD2000

**Designtemperatur:** -10 / +120 °C  
Design temperature:

Type BZ	DN	D Ø	H1	H1A	H2	B/2	R	M	barg	G-Ltr.	S - Ltr.	kg
50	50	152,4	155	420	315	180	--	1"	16	13	2,2	29
65	65	177,8	175	460	315	200	--	1"	16	20	3,0	31
80	80	219,1	190	520	290	230	--	1"	10	35	3,9	38
100	100	267	210	580	310	260	--	1"	8	55	5,5	49
125	125	323,9	235	630	335	305	129	1"	7	90	9,0	84
150	150	368	270	720	40	350	129	1"	6	135	14	105
175	200	419	285	760	445	430	129	1"	6	190	22	152
200	200	500	330	880	540	450	129	1"	6	310	37	195
225	250	550	360	960	580	475	129	1"	6	410	44	225
250	250	600	400	1000	700	500	129	1"	6	545	80	260

G-Ltr.: Gesamtinhalt – volume / S-Ltr.: Sammelraum – collecting room  
Sonderausführungen auf Anfrage / Special Version on request

Drahtgestricke innen aus VA-Stahl  
Wire-mesh made of stainless steel

