


BZ-Zyklon

Flüssigkeitsabscheider
Separator for separation of liquids

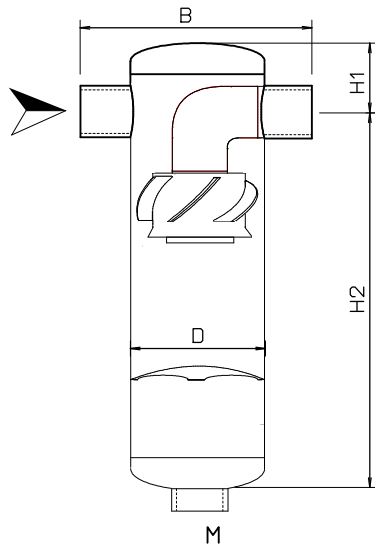

Kleinabscheider - Stahl 15 – 32 Gewindeanschluß

Mini separator - Steel
15 – 32 screw connection

Material:

Stahl geschweißt, außen grundiert RAL 2002
Steel welding design, outside priming coat RAL 2002

Anschlüsse: Innengewinde
connection: pipe thread

Abnahme: gem. DGRL 97/23 + AD2000
Inspection: acc. PED 97/23 + AD2000

Designtemperatur: -10 / +120 °C
Design temperature:

| Type BZ | DN | D Ø | H1 | H2 | B | M | barg | G-Ltr. | S - Ltr. | kg |
|---------|--------|-------|----|-----|-----|------|------|--------|----------|-----|
| 15 | 1/2" | 63,5 | 65 | 220 | 120 | 1/2" | 25 | 0,73 | 0,25 | 1,7 |
| 20 | 3/4" | 63,5 | 65 | 220 | 120 | 1/2" | 25 | 0,73 | 0,25 | 1,9 |
| 25 | 1" | 101,6 | 85 | 270 | 160 | 1" | 25 | 2,6 | 0,6 | 4,2 |
| 32 | 1 1/4" | 101,6 | 85 | 270 | 170 | 1" | 25 | 2,6 | 0,6 | 4,6 |

G-Ltr: Gesamtvolumen – volume / S-Ltr.: Sammelraum – collecting room
Sonderausführungen auf Anfrage / Special Version on request

